

Riktlinjer för farbar väg vid slamtömning i Ydre kommun



Läge för livskvalitet

Kriterier för farbar väg

Transportvägarnas utformning påverkar avfallshämtarens arbetsmiljö samt säkerheten för de som vistas eller färdas nära hämtningsfordon. Det är alltid chauffören som avgör om en väg är farbar eller inte.

Väghållaren är ansvarig för vägens utformning, skyltning, skötsel och framkomlighet. Exempel på väghållare är Trafikverket, kommunen, vägförening eller enskild fastighetsägare.

VÄGENS BESKAFFENHET




Figur 1.

Minimikrav för vägbredd och frihöjd. Bild från Södra, "Riktlinjer för bra skogsbilvägar."

RIKTLINJER FÖR VÄGENS BESKAFFENHET

- Vägen ska året runt ha fri sikt och hållas fri från hinder.
- Vägen ska ha en fri höjd av 4,5 meter.
- Växtlighet får inte inskränka på den fria höjden. Buskage och grenar som kan begränsa framkomligheten ska röjas bort.
- Vägen bör vara minst 5,5 meter bred om körning i båda riktningarna förekommer.
- Om vägen är mötesfri och det inte finns parkerade fordon kan vägen vara smalare men den bör vara minst 3 meter. Träd och annan växtlighet får inte inskränka på vägbredden.
- Fri sikt och god framkomlighet.
- Underlaget ska vara hårdgjort, till exempel av asfalt eller hårt packat grus.
- Vägen ska fungera att köra på för hämtningsfordon oavsett årstid. Transportvägar ska ha den bärighetsklass som krävs med avseende på hämtningsfordonens tyngd, men minst bärighetsklass 2 (BK2), vilket innebär att underlaget ska tåla ett axeltryck av 10 ton.
- Vintertid ska vägen vara snöröjd och halkbekämpad, snövallar får inte minska vägens bredd.

RIKTLINJER FÖR VÄNDPLAN OCH BACKNING

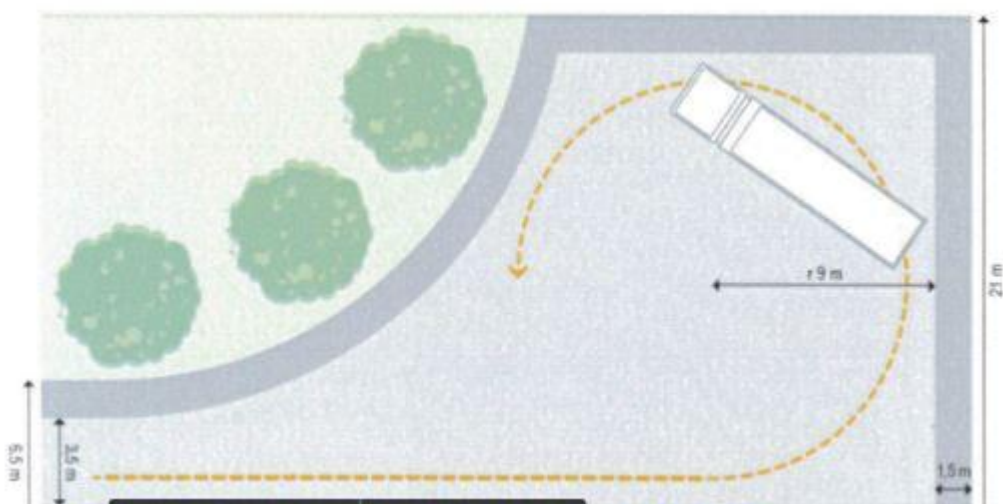


Figur 2.

Minimikrav för vändplan. Källa Avfall Sverige

- Vid återvändsgata ska det finnas vändmöjlighet för hämtningsfordon. Vändplan för ett normalt hämtningsfordon ska ha en diameter av 18 meter med en hindersfri remsa på ytterligare 1,5 meter runt om. Alternativet till detta kan vara en vändplats eller en

trevägs korsning som möjliggör en så kallad T-vändning. Bärigheten ska vara samma som för övrig transportväg.

- Backning får inte förekomma längre än en sträcka av 50 meter till antingen vändplan eller möjlighet för T-vändning.

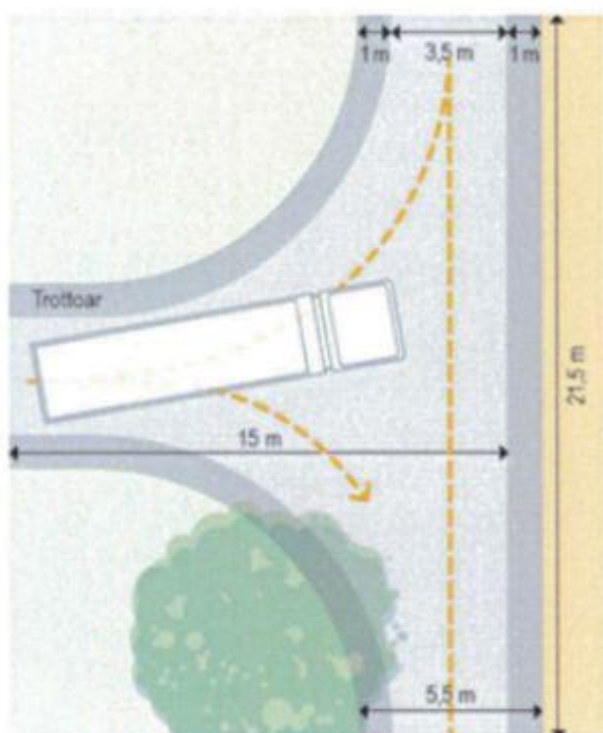

Figur 3. Minimikrav T-vändning. Källa Avfall Sverige.

RIKTLINJER DRAGVÄGAR

Dragvägar mellan uppställningsplats och avstånd till slamtömningsbrunn ska vara så korta som möjligt och inte överstiga 10 meter.

RIKTLINJER BRUNNSLOCK

- Enligt krav från Arbetsmiljöverket får locket inte väga mer än 15 kg om det behöver lyftas av brunnen eller 35 kg om det kan skjutas åt sidan.
- Utöver vikten är det viktigt att locket är helt.
- Eventuella låsanordningar är i gott skick.

- Det har någon form av handtag så att chauffören får ett bra grepp om locket när det ska tas bort.
- Locket får inte vara övertäckt.

Kontakt: Henrik Isaksson, Chef VA/GATA/PARK

Mail: [Henrik Isacsson](#)

Telefon: 0381-66 12 97